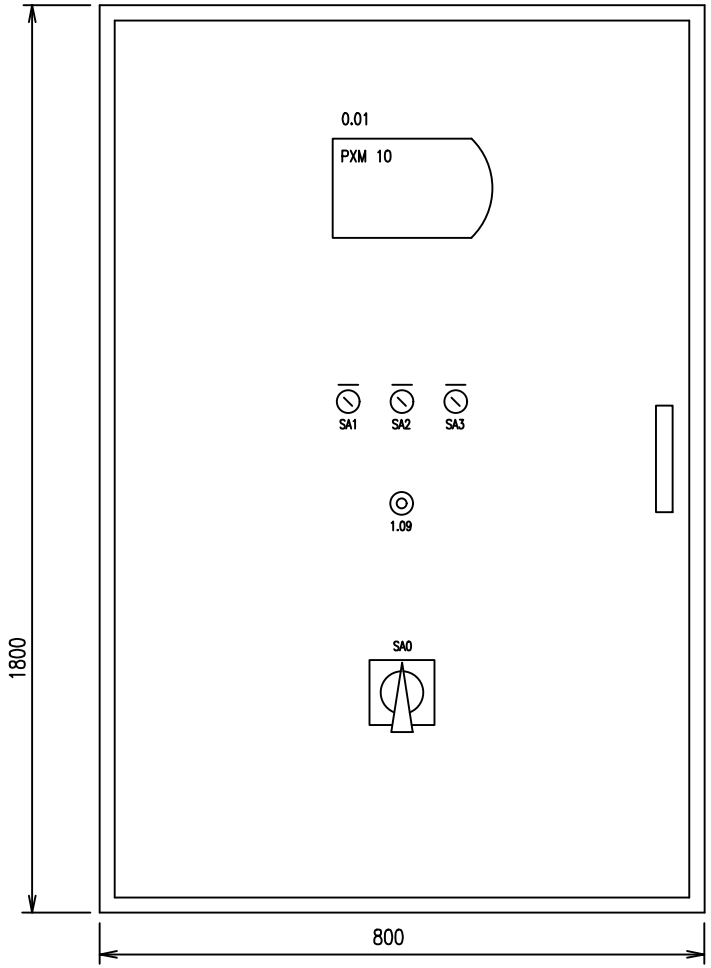


SKRIŇOVÝ ROZVÁDTAČ DT1

ROZMERY: 800 x 1200 x 300mm
KRYTIE IP40/20
ZÁMOK FAB, TROJBODOVÉ UZATVÁRANIE
PRÍVOD A VÝVODY ZHORA
FARBA : RAL 7035

ROZVODNÁ SÚSTAVA OZNAČENÁ L1, N, PE

1 NPE 230V AC 50Hz/TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM – STN 33 2000-4-41:2007
- ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)
  - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA (A1), ZÁBRANY ALEBO KRYTY (A2)
- DOPLNKOVÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)
  - PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (415.1)
- OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
  - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE (411.3.2)

ROZVODNÁ SÚSTAVA OZNAČENÁ L4, L5

24V AC 50Hz

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM – STN 33 2000-4-41:2007
- OCHRANNÉ OPATRENIE – MALÉ NAPÄTIE SELV (414)

ZDROJ – ODDELOVACÍ TRANSFORMÁTOR (414.3.1)